

Specification SINOBOOM 0607SE

หน่วย (ม. / เมตร)

Platform height maximum
ความสูงของพื้นกระเช้า 5.60 m.

Working height
ความสูงของกระเช้าขณะทำงาน รวมผู้ใช้งาน 7.60 m.

Height - Stowed
ความสูงของรถกระเช้า 2.10 m.

Length - Stowed
ความยาวของรถกระเช้า 1.52 m.

width
ความกว้างของรถกระเช้า 0.81 m.

Ground clearance-center
ความสูงจากพื้นถึงท้องเครื่อง 0.065 m.

Lift capacity
กระเช้ารับน้ำหนัก 230 kg.


Turning radius - outside
วงล้อเลี้ยวด้านนอก 1.60 m.

Machine Weight
น้ำหนักรถกระเช้า DC 1,210 kg.

Power source
พลังงานที่ใช้ 24 V.DC

Productivity

- ขนาดของกระเช้า 1.37 x 0.7 เมตร
- ขอบราวกันตกเป็นแบบพับได้ เมื่อพับความสูง 1.77 เมตร
- ทางขึ้น-ลง เป็นประตูบานสวิง
- ถาดสไลด์ ยืดออกไปด้านหน้าได้ 60 เซนติเมตร
- ขับเคลื่อนด้วยล้อคู่หน้า
- ชุดควบคุมความเร็ว – โดยความเร็วแปรผันตรงกับการบังคับคันโยก
- ชาร์จเจอร์ใช้ไฟ 220 โวลต์ ขนาด 15 แอมป์
- สายไฟชาร์จเจอร์แบตเตอรี่ อยู่ด้านท้ายของลิฟต์
- ความสูงช่องว่างจากพื้นถึงฐานตัวรถ 6.5 เซนติเมตร
- 25% การไต่ ใช้งานในแนวลาดเอียง
- ชุดควบคุมด้านบนกระเช้ามีหน้าจอ บอกสถานะแบตเตอรี่ พร้อมแจ้งเตือน Code เมื่อตัวรถขัดข้อง
- ชุดควบคุมทั้ง 2 จุด สามารถอ่าน Code แจ้งเตือนเมื่อรถเกิดขัดข้องได้
- มีจุดเกี่ยวสลึงสายอุปกรณ์เชฟต์
- มีตัวตั้งระดับกระเช้าใช้ในการถ่วงน้ำหนัก
- มีสวิทช์หยุดฉุกเฉินที่ชุดควบคุมทั้ง 2 จุด
- ชุดล้อหลังเป็นแบบไฮโดรลิคเบรก
- มีตัวปลดเบรก
- ถาดใส่ชุดไฮโดรลิคและแบตเตอรี่เปิด-ปิด เป็นแบบบานสวิง
- ล้อเป็นแบบล้อตันไม่ทิ้งรอยที่พื้นเมื่อเคลื่อนที่
- ชุดอุปกรณ์ควบคุมความปลอดภัยเมื่อรถตกหลุม (Pothole Guards)
- เซ็นเซอร์พร้อมสัญญาณเสียงเตือนเมื่อลิฟต์ไม่อยู่ในแนวระดับ
- สัญญาณเตือนเมื่อกระเช้าถูกปลดระดับ
- สัญญาณแตร
- มีเตอร์วัดชั่วโมง
- AGM maintenance-free batteries

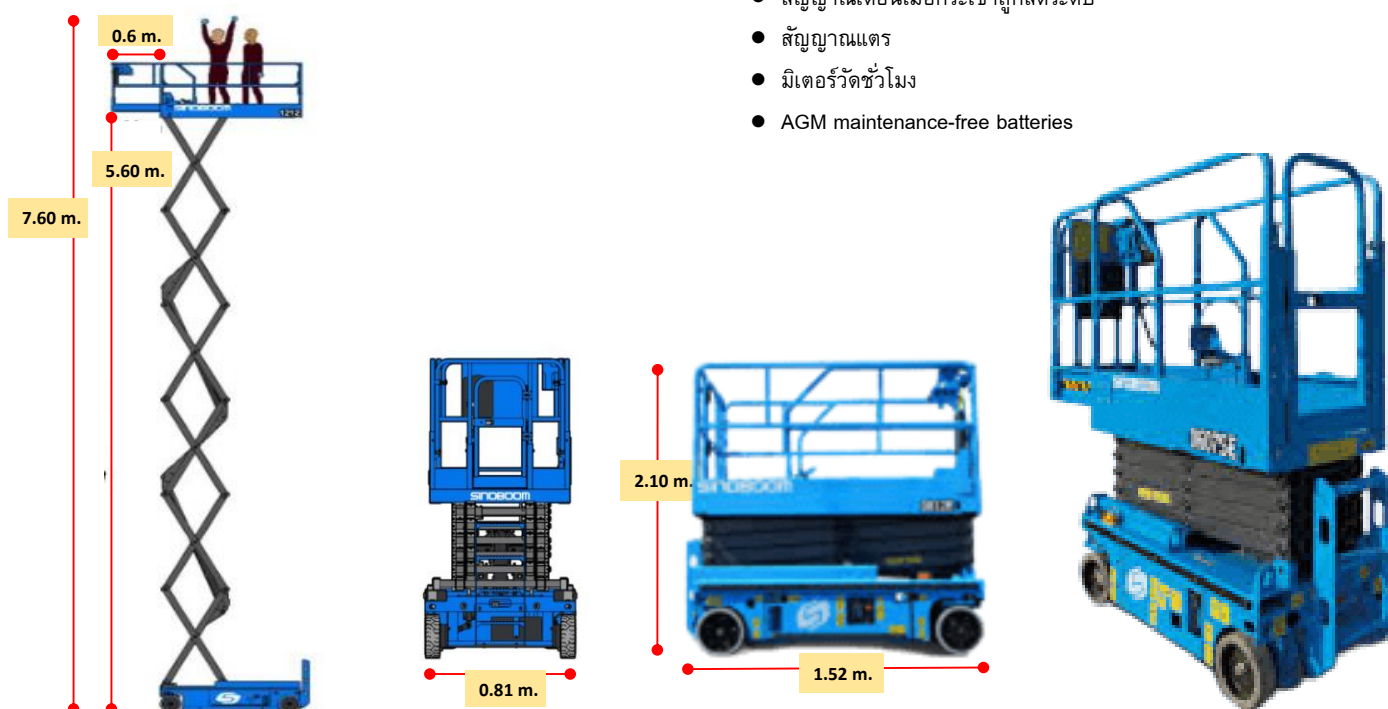

YUTAPAK CO.,LTD (บริษัท ยูธapak จำกัด)

Tel : 061-4232797, 093-5289554 , 033-000954

Website : www.yutapak.com

Facebook : Yutapak Boom lift Rental

E-mail : yutapak@hotmail.com

168 ม.5 ต.หนองเสือช้าง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 20190

